

KATALOGOVÝ LIST

Výrobek : Kulový kohout BV3201, 3202, 3203, 3204, 3205

Dovozce : melscher czech s.r.o., Kryšpínova 567/8, Praha 10, tel.:+420 226001010

Použití

Uzavírací armatura pro užitkovou a pitnou vodu

Maximální provozní tlak: PN30

Maximální provozní teplota: od +1°C do +100°C

Kohout není určen jako regulační

Montáž

Armaturu lze montovat v systému rozvodů do vodorovné nebo svislé polohy. Pro těsnění závitů je nutno použít pouze teflonovou pásku, těsnící vlákno Loctite nebo těsnící tmel, ostatní těsnící materiály nejsou přípustné pro tento typ výrobku. Kulové ventily nesmí být použity pro jiná média než jsou určena, stejně jako nesmí být použity s jinými teplotními a tlakovými parametry.

Materiál

Těleso

Mosaz niklovaná CuZn40Pb2

Koule

HT200

Těsnění koule

P.T.F.E. teflon

Těsnění čepu


P.T.F.E. teflon

Páka

Ocel, plastový povlak



Tabulka připojovacích a stavebních rozměrů :

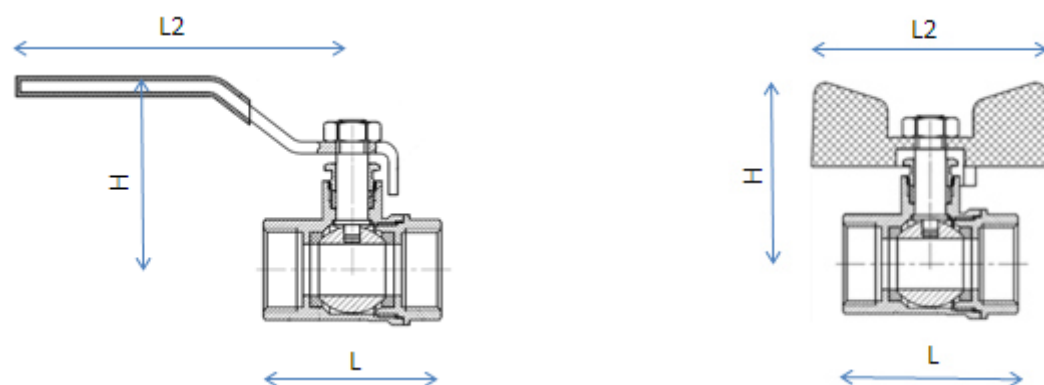

Typ	3203			3204		
DN	L	L2	H	L	L2	H
1/2"	45	79	47	51,5	79	47
3/4"	50	90	53,5	56	90	53,5
1"	62	117	65,5	67	117	65,5
5/4"	74	117	71,5	81,5	117	71,5
6/4"	83	143	88	93	143	88
2"	95	143	97	108,5	143	97

Typ	3201			3202		
DN	L	L2	H	L	L2	H
1/2"	45	56	37,5	51,5	56	37,5
3/4"	50	56	40,5	56	56	40,5
1"	62	61,5	50	67	61,5	50